

AQUAJET - AQUAJET-INOX

АВТОМАТИЧЕСКИЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ



КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ



Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.

Рабочий диапазон: производительность – от 0,4 до 5,4 куб.м/ч, напор – до 62 м водяного столба.

Максимальное рабочее давление: для AquaJet – 6 бар, для AquaJet-Inox – 8 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°С до +35°С, для прочих применений – от 0°С до +40°С.

Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун для моделей AquaJet, нержавеющая сталь для моделей AquaJetInox; опора двигателя – алю-

миниевый сплав, рабочее колесо и диффузор – технополимер; ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM; торцевое уплотнение вала – графит/керамика; емкость гидроаккумулятора – 20 л.

Особенности. Двигатели оборудованы электро-механической системой регулирования со встроенным датчиком давления. Есть встроенная защита от перегрузки.

Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.

Стандартное электропитание: 1x230 В.

Степень защиты: двигатель – IP 44, клеммная коробка – IP 55.

Класс изоляции: F.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	Vc
AQUAJET 82 M - G	60121345	1x220-240V ~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
AQUAJET 102 M - G	60121344	1x220-240V ~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
AQUAJET 112 M - G	60141881	1x220-240V ~	1,4	1	1,36	6,2	25	450
AQUAJET 92 M - G	60141882	1x220-240V ~	0,94	0,75	1	4,2	14	450
AQUAJET 132 M - G	60141883	1x220-240V ~	1,49	1	1,36	6,6	25	450



Вход в бак выполнен из запатентованной стали

Эпоксидное покрытие

Пластиковое покрытие




МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	P1 МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In А	КОНДЕНСАТОР	
				кВт	л. с.		мкФ	Vc
AQUAJET-INOX 82 M - G	60141884	1x220-240V ~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
AQUAJET-INOX 102 M - G	60141885	1x220-240V ~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
AQUAJET-INOX 112 M - G	60141886	1x220-240V ~	1,4	1	1,36	6,2	25	450
AQUAJET-INOX 92 M - G	60141887	1x220-240V ~	0,94	0,75	1	4,2	14	450
AQUAJET-INOX 132 M - G	60141888	1x220-240V ~	1,49	1	1,36	6,6	25	450




AQUAJET - AQUAJET-INOX

АВТОМАТИЧЕСКИЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

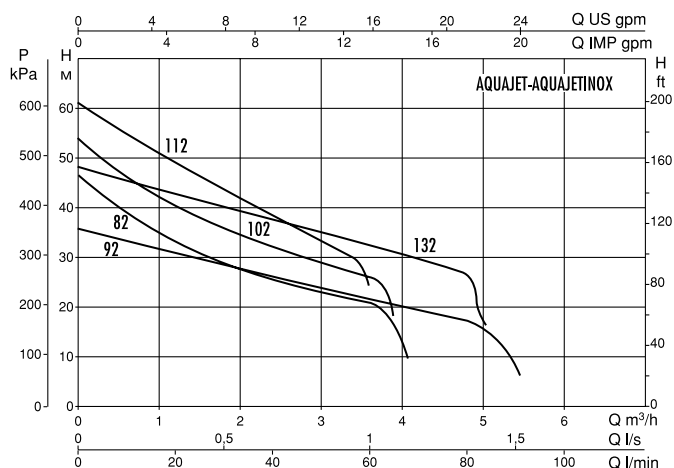


РАЗМЕРЫ И ВЕС

AQUAJET

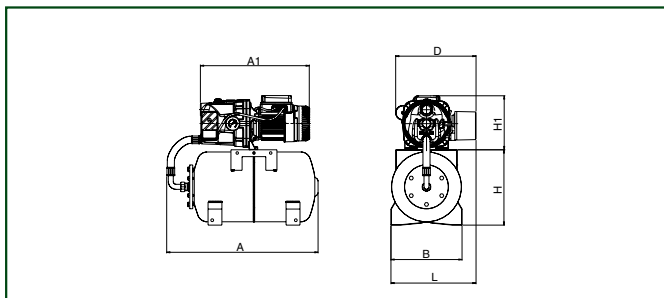

AQUAJET-INOX

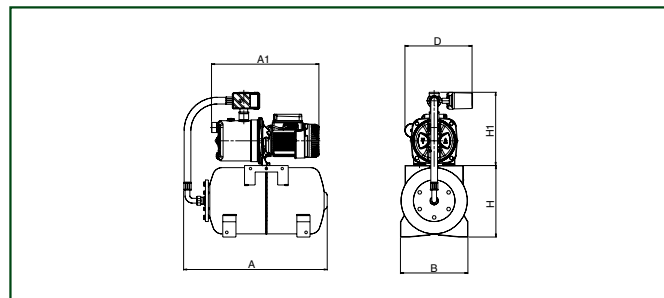

МОДЕЛЬ	A мм	A1 мм	B мм	D мм	H мм	H1 мм	L мм	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм			Ø		ВЕС кг	К-ВО НА ПАЛЛЕТ
								L/A	L/B	H	DNA	DNM		
AQUAJET 82 M - G	482	390	289	288	289	239	320	566	360	510	1"	1"	18,2	12
AQUAJET 102 M - G	482	409	289	293	289	239	320	566	360	510	1"	1"	20,0	12
AQUAJET 112 M - G	482	409	289	293	289	239	320	566	360	510	1"	1"	21,0	12
AQUAJET 92 M - G	482	390	289	288	289	239	320	566	360	510	1"	1"	19,2	12
AQUAJET 132 M - G	482	409	289	293	289	239	320	566	360	510	1"	1"	21,0	12
AQUAJET-INOX 82 M - G	482	406	289	-	289	276	-	566	360	590	1"	1"	15,3	12
AQUAJET-INOX 102 M - G	482	424	289	260	289	276	-	566	360	590	1"	1"	17,1	12
AQUAJET-INOX 112 M - G	482	424	289	260	289	276	-	566	360	590	1"	1"	18,1	12
AQUAJET-INOX 92 M - G	482	406	289	-	289	276	-	566	360	590	1"	1"	15,3	12
AQUAJET-INOX 132 M - G	482	424	289	260	289	276	-	566	360	590	1"	1"	18,1	12